

## TECHNISCHE FICHE “In-Controlado”

---

### OPBOUW:

- Aankomst min. 3 uur vóór de start van de voorstelling. Gelieve toegang te voorzien tot bij het speelvlak voor een bestelwagen/minibus + aanhangwagen.
- Opbouw van de scène: 1 uur (opbouw + soundcheck)
- Klaarmaken + Opwarming: 1u30

### GELUID:

- Indien geen geluidsinstallatie aanwezig, kunnen we die zelf meebrengen. (**voorzie**: 2 actieve luidsprekers met statief; mengtafel met minstens 4 XLR kanalen en mini-jack ingang voor labtop/mp3; min. 12m bekabeling XLR-XLR.)
- Voorzie indien mogelijk een geluidsmen/vrouw voor de opbouw en besturing van het geluid.

### SPEELVLAK


- De voorstelling kan enkel gespeeld worden op een **harde, stabiele, geheel vlakke en stofvrije ondergrond** (bv houten podium/vloer).
- De plaats waar de mast staat moet een belasting van 1000kg aankunnen.
- Breedte: min. 8m
- Diepte: min 8m
- Hoogte: min. 7m vrije hoogte
- 4 ankerpunten voor Chinese mast, in een vierkant van min. 10m op 10m en een draagkracht van +/- 400kg
- Elektrische aansluiting 220V met min. 6 stopcontacten.

### PLAN:

De Chinese mast staat niet in het centrum van de scène, maar iets achteraan.

De piste moet hard zijn, volledig vlak, zo waterpas mogelijk, vrij van oneffenheden, droog en stofvrij.

Het publiek staat in boogvorm tot aan de rand van de scène vooraan en deels ook naast aan beide kanten.

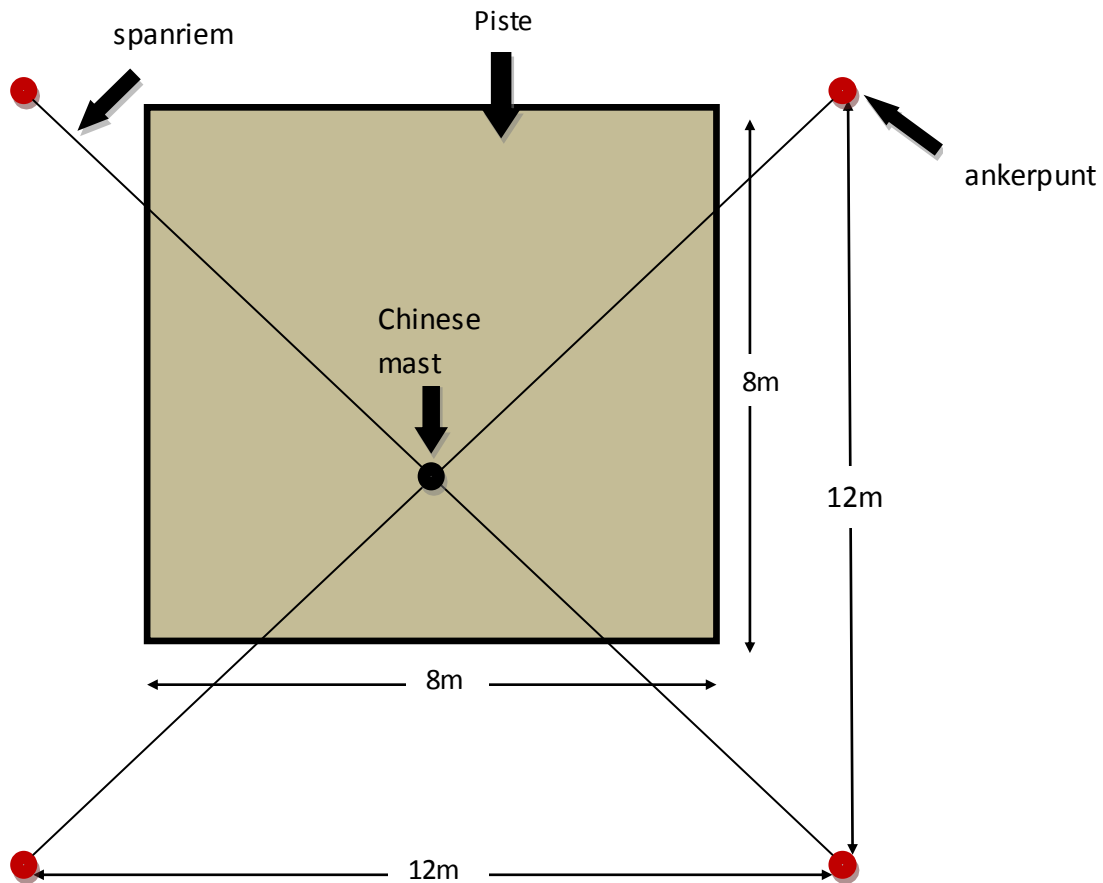

**EXTRA:**

Bij regen, sneeuw en/of hagelweer kan de voorstelling niet doorgaan.